


**AUTOMATISMOS MOTORLINE**

MC50 Central para Motor Correr Motorline

Marca **Motorline** · Referência **0065600843847500****Motor até 1000W máx**

A MC50 é uma central eletrónica monofásica com recetor rádio incorporado, desenvolvida para a automatização de portões de correr (e seccionados) com um motor até 1000W. Basta seleccionar o tipo de motor no menu da central.

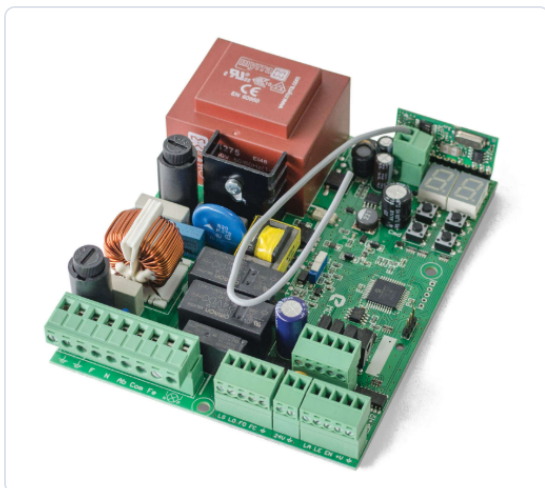

0065600843847500

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICASAlimentação **110Vac 60Hz / 230Vac 50-60Hz**Saída para motor **1000W máx.**Saída para pirilampo **100W máx.**Saída para pirilampo RGB **24Vdc 100mA máx.**Saída para acessórios auxiliares **24Vdc 8W máx.**Temperatura de funcionamento **-25°C a +55°C**Recetor rádio incorporado **433,92 MHz**Transmissores **OP Rolling Code**Capacidade de memória **100 (abertura total) + 100 (abertura pedonal)**Fusível F1 **125mA (110V) / 63mA (230V)**Fusível F2 **10A (110V) / 8A (230V)****APLICAÇÕES**

- Portões de correr com um motor monofásico 110V/230V
- Portões seccionados
- Instalações residenciais e comerciais

VANTAGENS

- Recetor rádio incorporado a 433,92 MHz (transmissores OP Rolling Code)
- Compatível com motores até 1000W
- Seleção do tipo de motor por menu, sem hardware adicional
- Elevada capacidade de memória de comandos
- Saída para pirilampo e para pirilampo RGB
- Preparada para módulo Mconnect

PROTEÇÕES E CONFORMIDADE**Isolamento elétrico****Usar resguardo****Ler instruções**

Conteúdo da embalagem. 1 central eletrónica MC50; Caixa de proteção; Manual do utilizador/instalador. **Compatibilidade.** Compatível com motores de correr Motorline até 1000W (BRAVO500, SLIDE800A, OL1500, OL2000). Recetor 433,92 MHz para comandos Rolling Code. Compatível com módulos Mconnect para gestão Wi-Fi. **Acessórios disponíveis na loja.** Comandos FALK, MX95N, MC76; Recetores MR5 (bicanal) e MR17 (monocanal); Jogo de fotocélulas MF30; Bateria de backup MBAT26V2000; Kit solar APOLO KIT; Módulos Mconnect (LINK, BRIDGE, DUAL SWITCH). **Segurança.** Instalação e ligação elétrica por técnico qualificado, com o equipamento desligado da corrente. Respeitar as distâncias de segurança e instalar os dispositivos de deteção de obstáculos exigidos para automatismos de portas e portões. Ler o manual antes da instalação.

Peça orçamento — resposta em 24 horas

Fornecimento a obras e equipamento de equipas · Garantia oficial do fabricante

CONTACTOS**346 38 50 · 991 35 08**
comercial01@drogarianacional.cv**LOJA**Achada Grande Trás, N.º 4091
www.drogarianacional.cv**NOTA**

Informação técnica de carácter indicativo, baseada nos dados do fabricante. As características podem ser alteradas sem aviso prévio. A instalação deve ser feita por técnico qualificado, de acordo com o manual do equipamento.