


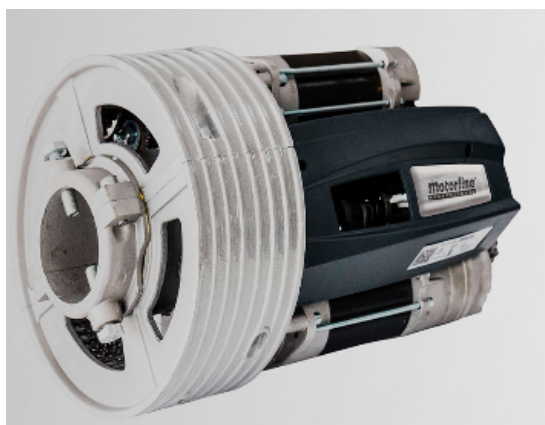

0065600843847647

AUTOMATISMOS MOTORLINE**ROLLING360SP**Marca **Motorline** · Referência **0065600843847647****230 Vac 50 Hz**

Motor Motorline ROLLING360SP para grades de enrolar de segurança. Bimotor robusto com eletrofreio, preparado para enrolar grades até 360 kg em tambor de Ø240 mm. Silencioso e de instalação simples.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICASAlimentação **230 Vac 50 Hz**Capacidade máx. **360 kg**Configuração **Bimotor**Travão **Eletrofreio**Tambor **Ø240 mm****APLICAÇÕES**

- Grades de enrolar de segurança de médio/grande porte
- Comércio, armazéns e garagens coletivas

VANTAGENS

- Bimotor preparado para grades até 360 kg
- Eletrofreio para bloqueio seguro
- Para tambor de Ø240 mm
- Funcionamento silencioso
- Construção robusta para uso intensivo

PROTEÇÕES E CONFORMIDADE**Isolamento elétrico****Usar resguardo****Ler instruções**

Conteúdo da embalagem. 1 Motor bimotor ROLLING360SP; Manual de instruções. **Compatibilidade.** Compatível com centrais Motorline para motores de enrolar (ex.: MC4 EVO, MC75). Compatível com fotocélulas e recetores da gama Motorline. **Acessórios disponíveis na loja.** Comandos: FALK, MX95N, MC76; Recetores: MR5, MR17; Fotocélulas: Jogo MF30; Módulo Mconnect BRIDGE (controlo via app). **Segurança.** Instalação e ligação elétrica por técnico qualificado, com o equipamento desligado da corrente. Respeitar as distâncias de segurança e instalar os dispositivos de deteção de obstáculos exigidos para automatismos de portas e portões. Ler o manual antes da instalação.

Peça orçamento — resposta em 24 horas

Fornecimento a obras e equipamento de equipas · Garantia oficial do fabricante

CONTACTOS**346 38 50 · 991 35 08**
comercial01@drogarianacional.cv**LOJA**Achada Grande Trás, N.º 4091
www.drogarianacional.cv**NOTA**

Informação técnica de carácter indicativo, baseada nos dados do fabricante. As características podem ser alteradas sem aviso prévio. A instalação deve ser feita por técnico qualificado, de acordo com o manual do equipamento.