


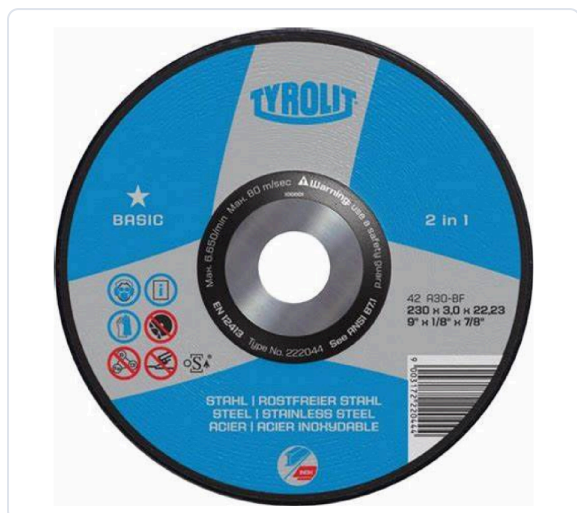

0129003172220444

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro	230 mm
Espessura	3,0 mm
Furo	22,23 mm
Tipo	42 — centro deprimido
Especificação	A30Q-BF
Grão	Óxido de alumínio, granulometria 30
Material a cortar	Aço
Velocidade máxima	6.600 rpm
Máquina	Rebarbadora de 230 mm
Norma	EN 12413
Peso	0,28 kg
Unidade de venda	1 unidade

PROTEÇÕES E CONFORMIDADE



Usar óculos



Proteção auditiva



Usar luvas



Usar resguardo

EN 12413 — Requisitos de segurança para abrasivos aglomerados. A velocidade máxima e a data-limite de utilização vêm marcadas no próprio disco; não as exceder. O disco deve ser montado com o resguardo da máquina colocado.

ABRASIVOS

Disco de Corte para Metal 230 mm — Centro Deprimido

Marca **Tyrolit** · Referência **0129003172220444**
Tipo 42
A30Q
3,0 mm
6.600 rpm

Disco de corte de 230 mm com centro deprimido (tipo 42) e 3 mm de espessura. O centro rebaixado afasta o corpo da máquina da peça, o que permite cortar rente a superfícies e trabalhar em posições onde o disco plano não entra.

APLICAÇÕES

- Corte rente a superfícies e paredes
- Demolição e desmantelamento
- Corte de perfil e chapa grossa
- Obra e estaleiro
- Trabalhos em posição difícil

VANTAGENS

- Centro deprimido: corta rente onde o disco plano não chega
- 3 mm de espessura aguenta trabalho pesado
- Grão 30 para remoção rápida em aço
- Aglomerado reforçado com fibra
- Mais robusto do que o disco fino em corte irregular

Peça orçamento — resposta em 24 horas

Fornecimento a obras e equipamento de equipas · Garantia oficial do fabricante

CONTACTOS

346 38 50 · 991 35 08
comercial01@drogarianacional.cv

LOJA

Achada Grande Trás, N.º 4091
www.drogarianacional.cv

NOTA

Informação técnica de carácter indicativo, baseada nos dados do fabricante. Respeitar a velocidade máxima marcada no disco e o resguardo da máquina. Não utilizar discos danificados, fora do prazo ou em máquinas de velocidade superior à indicada. Usar sempre proteção ocular e auditiva.